

温风式加热器

Baby 3000S

型号	对应地区	尺寸 (W×D×H)	额定电压 (单相)	重量 Kg
HRB-03S	日本	430×330×660mm	200v	9.5
-03S-230NA	北美		230v	
-03S-230AS	亚洲			

- 选购品
 - φ70加热喷头 • 请从P.13页~选购品中选择。
- 标准附属品
 - 计时器 • 耐热手套 • 装卸用镊子
- 备考
 - 需要(0.5MPa)工厂气体。(消费气体量:245 l/min)
 - 请自行准备连接用气管(外径φ8)和接头等附件。


安全计时器型

防止因忘记切换加热器开关而导致事故。

型号	对应地区	尺寸 (W×D×H)	额定电压 (单相)	重量 Kg
HRB-03ST	日本	430×330×660mm	200v	9.7
-03ST-230NA	北美		230v	
-03ST-230AS	亚洲			


φ70加热喷头

加热一体型3°系列, SLRB32型, 超强力型热装刀柄时使用。

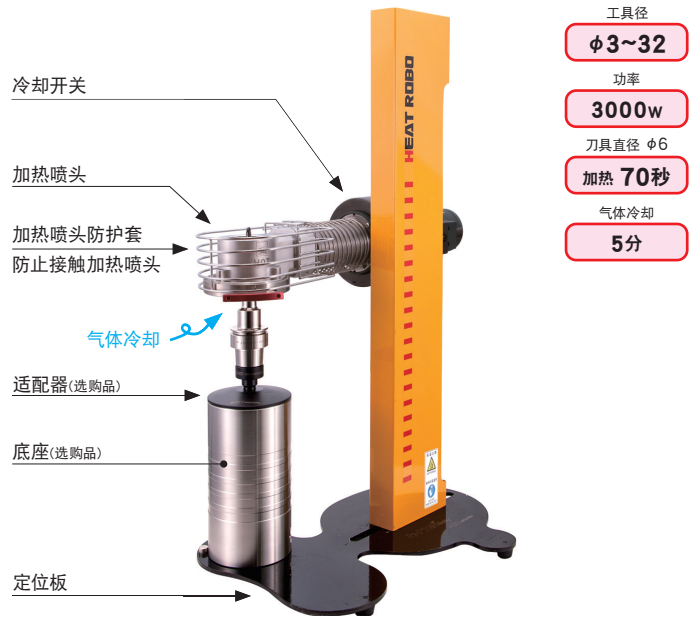

- 工具径 **φ3~32**
- 功率 **3000w**
- 刀具直径 φ6
- 加热 **70秒**
- 气体冷却 **5分**

附带安全计时器, 防止过度加热和时间的浪费, 经济环保!

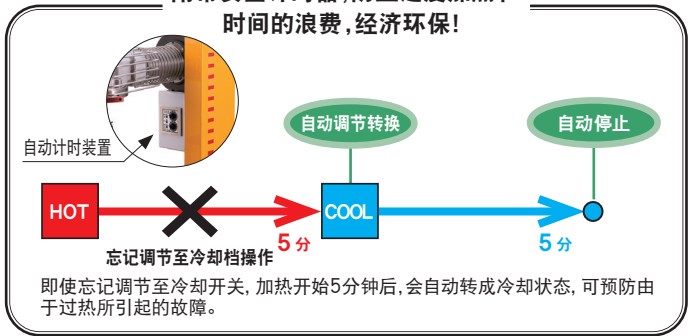

Baby 1200S



- 工具径 **φ3~12**
- 功率 **1200w**
- 工具径 φ6
- 加热 **120秒**

型号	对应地区	尺寸 (W×D×H)	额定电压	重量 Kg
HRB-02S	日本	370×260×590mm	100v	8
-02S-120NA	北美		120v	

- 选购品
 - 请从P.13页~选配品中选择。
- 标准附属品
 - 计时器 • 耐热手套 • 装卸用镊子
- 备考
 - 部分刀柄无法使用。(P.13)
- 注意事项
 - 请自备变压器。

Baby 1000



- 工具径 **φ3~12**
- 功率 **1000w**
- 工具径 φ6
- 加热 **180秒**

型号	对应地区	尺寸 (W×D×H)	额定电压	重量 Kg
HRB-01	日本	340×160×410mm	100v	3.5

- 选购品
 - 请从P.13页~选配品中选择。
- 标准附属品
 - 适配器 (ADH-SLK) • 计时器 • 加热喷头2个 (HNZ-17, HNZ-22)
 - 耐热手套 • 装卸用镊子
- 注意事项
 - 请自备变压器。